

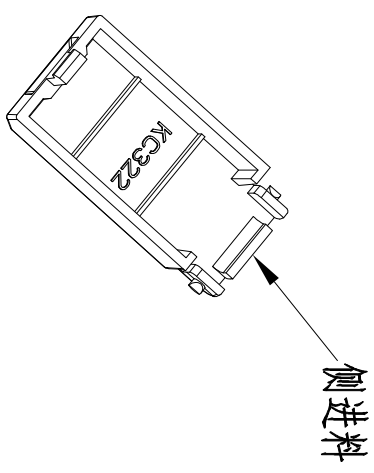
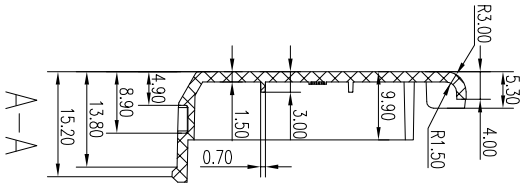
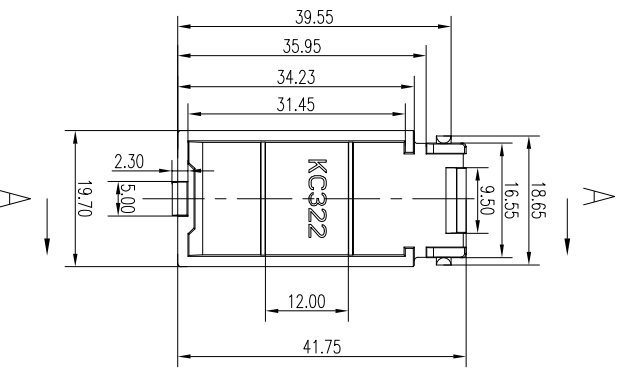
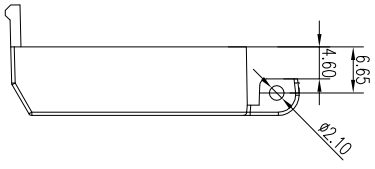


1	GB/T 1804 尺寸分段		3
A差等级	>0.5~3	>3~6	>6~30
I (精密级)	±0.05	±0.05	±0.1
m (中等级)	±0.1	±0.2	±0.3
c (粗糙级)	±0.2	±0.3	±0.5
尺寸分段	0~5	5~30	30~120
公差值	±0.1	±0.15	±0.2
	>5~20	>20~50	>50~100
	±0.15	±0.2	±0.25
	>100~200	>200	>300
	±0.3	±0.5	±0.8
角度	±0.5	±0.5	±1.2



模穴：一出二

- 技术要求:**
- 1、注塑产品表面不应有划伤、擦伤、褶皱、缺料、飞边等缺陷;
 - 2、表面为细砂面按 (05) ;
 - 3、跳线盖与上盖KC320配合;
 - 4、未注圆角、倒角, 角度尺寸公差按GB/T1804-M级;
 - 5、未注尺寸公差按GB/T14186 MT2级;
 - 6、未注尺寸见3D。



1	2	3	4	5	6
A	B	C	D		

制图	审核	批准	客户名称	和利时	材料	C6600
Drawing	Auditing	Confirm	产品名称	跳线盖	图纸比例	A3
			产品编号	KC322	视图	
			产品代号		Project View	(mm)

宁波三和电器有限公司
 NINGBO SANHE ENCLASURE CORPORATION
 中国·宁波慈溪
 TEL: +8657436226510
 FAX: +8657436226510