
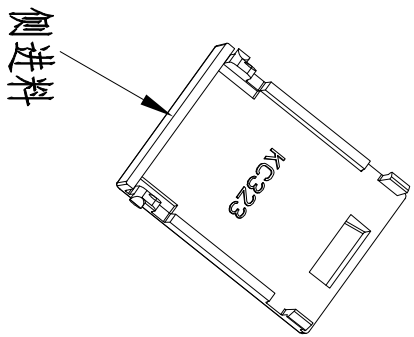
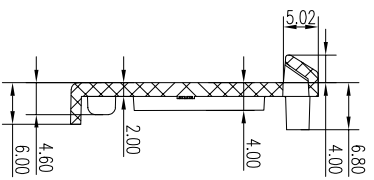
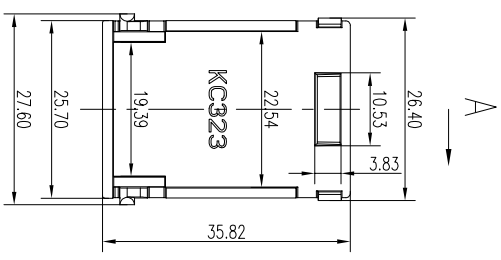



1	GB/T 1804 尺寸分段		3	4	5	6		
公差等级	>0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	1000~2000	2000~4000
I (精密级)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-
m (中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
C (粗糙级)	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
尺寸分段	公差值							
0~5	±0.1							
>5~20	±0.15							
>20~50	±0.2							
>50~100	±0.25							
>100~200	±0.3							
>200	±0.5							
角度	±0.5							



模穴：一出二

技术要求:

1. 注塑产品表面不应有划伤、擦伤、褶皱、缺料、飞边等缺陷;
2. 表面为抛光面, 正反面都不允许有顶杆印;
3. 翻盖与上盖KC320配合;
4. 未注圆角、倒角, 角度尺寸公差按GB/T1804-M级;
5. 未注尺寸公差按GB/T14186 MT2级;
6. 未注尺寸见3D;
7. 零件结构精度及颜色见封样件.

客户名称	和利时	材料	透明PC
产品名称	翻盖	图纸比例	A3
产品编号	KC323	视图	(mm)
Product Code		Project View	

制图	审核	批准	共 页 第 页
Drawing	Auditing	Confirm	

宁波三和电器有限公司
 NINGBO SANHE ENCLASURE CORPORATION
 中国·宁波慈溪
 TEL: +8657462325910
 FAX: +8657462325910