
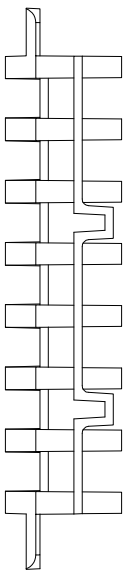
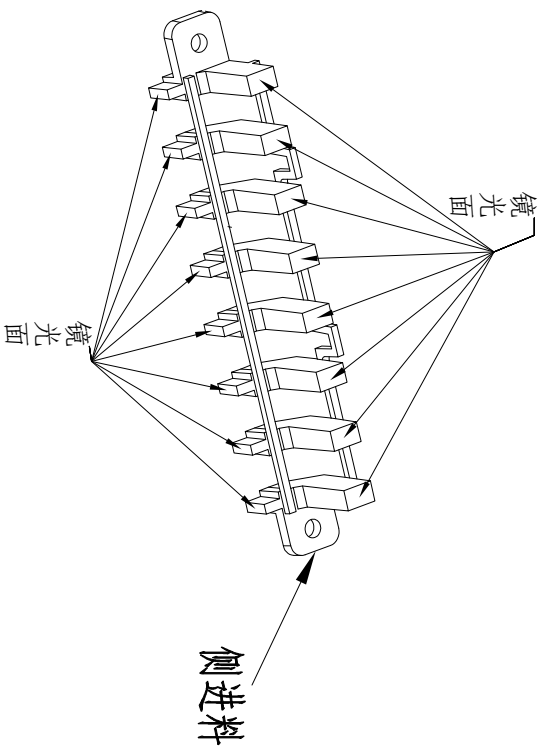

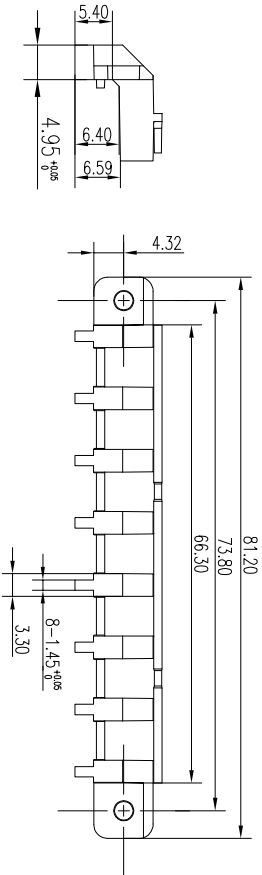


1	GB/T 1804 尺寸分段		3
公差等级	>0.5~3	>3~6	>6~30
I (精密级)	±0.05	±0.1	±0.15
M (中等级)	±0.1	±0.2	±0.3
C (粗等级)	±0.2	±0.3	±0.5
尺寸分段	0~5	5~30	30~120
公差值	±0.1	±0.15	±0.2
	>5~20	>20~50	>50~100
	±0.15	±0.2	±0.25
	>100~200	±0.3	±0.3
	>200	±0.5	±0.5
角度	±0.5	±0.5	±0.5

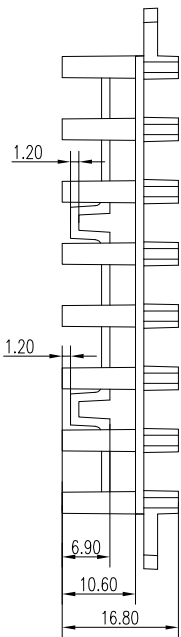

- 技术要求:
- 1、注塑产品无缺料、无拉白、无毛边;
 - 2、表面为镜光面;
 - 3、未注尺寸见3D;
 - 4、未注公差按GB/T1804-m级。

模穴：一出二

1	2	3	4	5	6
A	B	C	D		

制图	审核	批准	客户名称	和利时	材料	透明PC
Drawing	Auditing	Confirm	Custom Name	和利时	Material	透明PC
			产品名称	八灯导光柱	图纸比例	A3
			Product Name	八灯导光柱	Drawing Scale	A3
			产品编号	KC317	视图	
			Product Code	KC317	Project View	
			SANHE 宁波三和电器有限公司		中国·宁波慈溪	
			NINGBO SANHE ENCLASURE CORPORATION		TEL:+86574362325910	
					FAX:+86574362325910	