公差等级	GB/T 1804 尺寸分段							
	>0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
f（精密级）	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	–
m（中等级）	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
c（粗糙级）	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4

尺寸分段	公差值
0~5	±0.1
>5~20	±0.15
>20~50	±0.2
>50~100	±0.25
>100~200	±0.3
>200	±0.5
角度	±0.5°

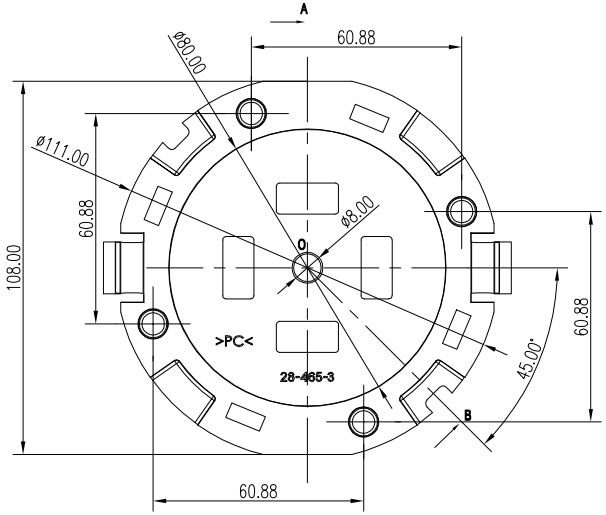

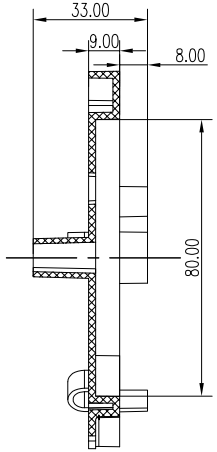

A-O-B

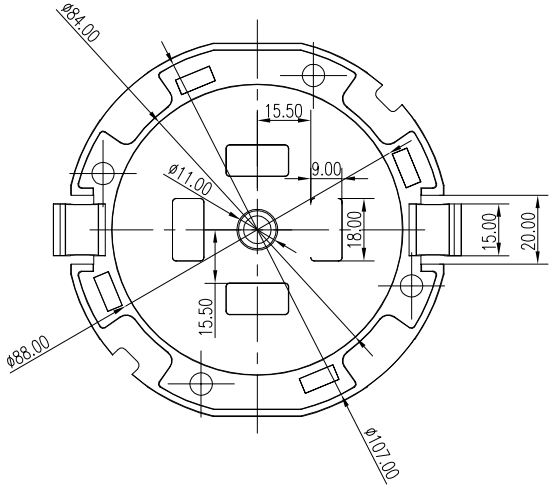

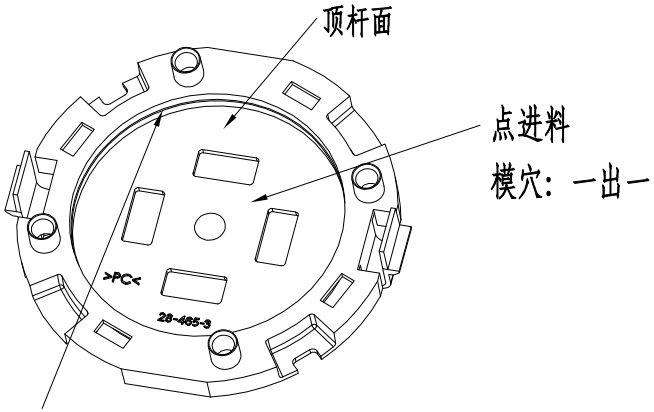

凸起位置：半圆筋直径0.5mm，圆弧长251.7mm，底端距离底面3.27mm

技术要求:

1、注塑产品无缺料、无拉白、无毛边;
2、表面为普通光面;
3、脱模角度小于1.5°；
4、无指示时，边角倒角R0.5mm;
5、未注尺寸见3D;
6、未注公差按GB/T1804-m级。

制图 Drawing	审核 Auditing	批准 Confirm	客户名称 Custom Name	上海东京计装	材料 Material	PC
			产品名称 Product Name	内部上盖	图纸比例 Drawing Scale	A3
			产品编号 Product Code	28-465-3	视图 Project View	(mm)
共 页	第 页		宁波三和壳体公司 NINGBO SANHE ENCLOSURE CORPORATION		中国·宁波慈溪 TEL:+86(574)63226910 FAX:+86(574)63226900	