


7258插式外壳 (72X72X113)




特点:

7258插式外壳, 全套包括: 外壳, 面框, 安装架, 接线罩. 安装方式: 线路板先与面框连接, 再直接插入后部弹片中. 弹片材料有磷青铜. 镀青铜, 可镀金处理, 用户根据需要选用. 外壳可配 7234, 7238, 7239多种面框(见附件面框系列). 该仪表外壳, 外型美观, 维修方便, 质量达到国际同等水平.

构成内容:

序号	编号	名称	个数	材料	颜色	表面处理	总重(g)
1	7234	面框	1	ABS/PC	灰/黑	细麻点	140.0
2	0013-1	安装架	2	铁		镀锌处理	
3	7258	外壳	1	ABS/PC	灰/黑	细麻点	
4	7258-2	接线罩	1	PC	透明		

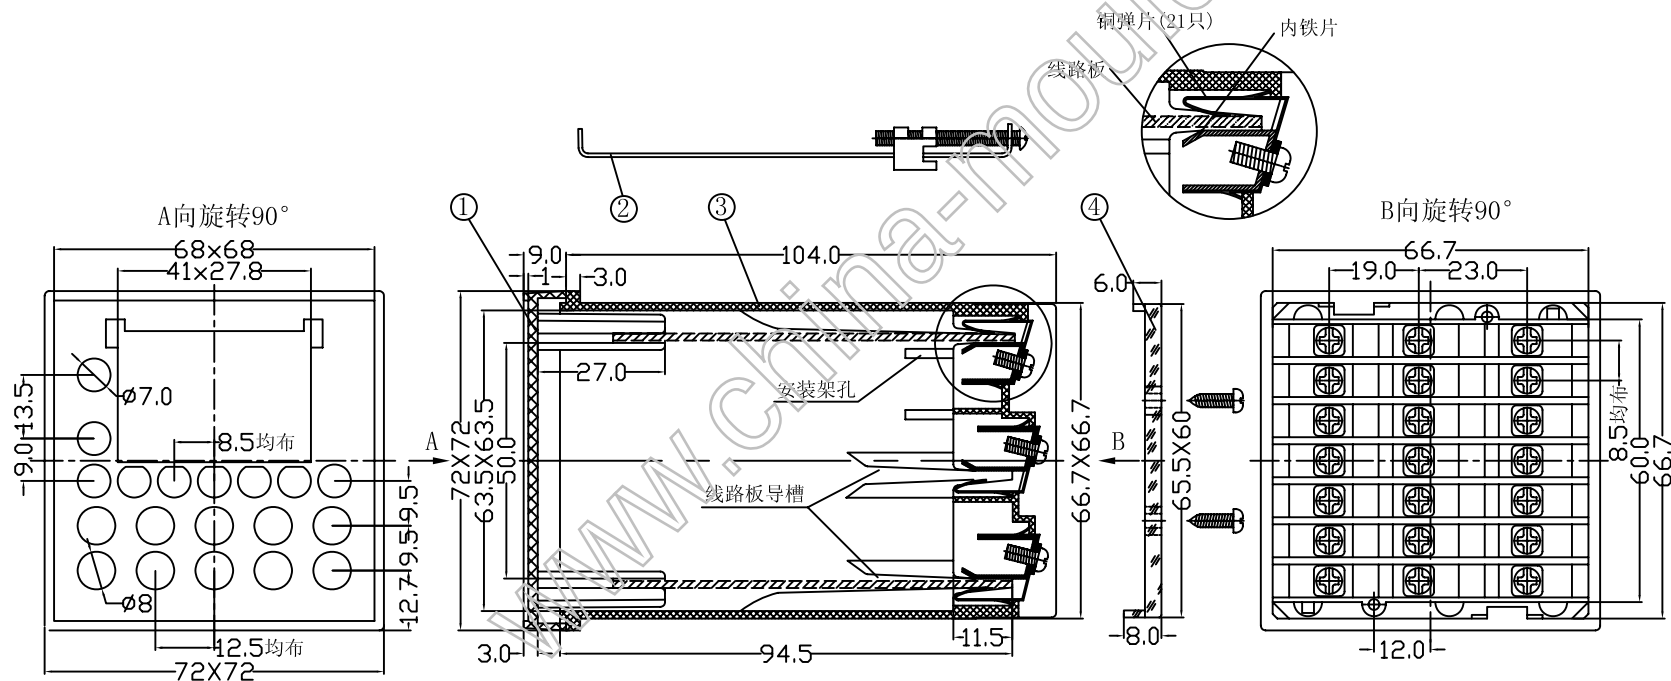

制图 Drawing	审核 Auditing	批准 Confirm	客户名称 Custom Name	材料 Material	A
			产品名称 Product Name	图纸比例 Drawing Scale	
			产品编号 Product Code	视图 Project View	
共 页 第 页			7258宣传图		(mm)
			宁波三和壳体公司 NINGBO SANHE ENCLOSURE CORPORATION		中国宁波慈溪 TEL: +86(574)63226910 FAX: +86(574)63226900