
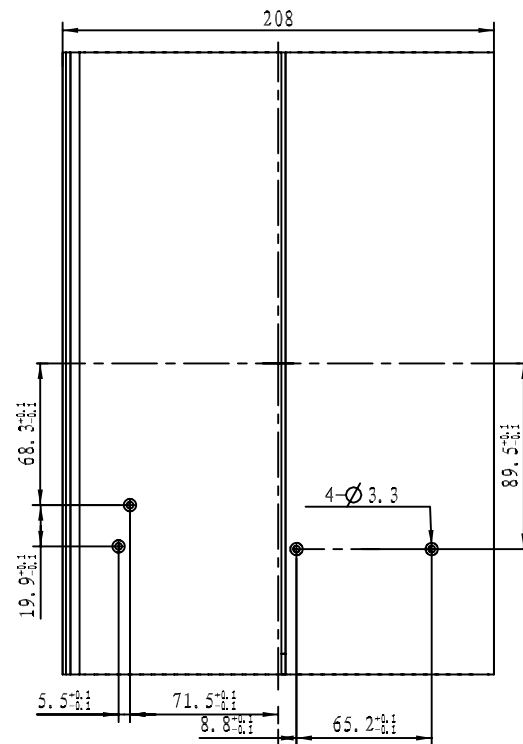
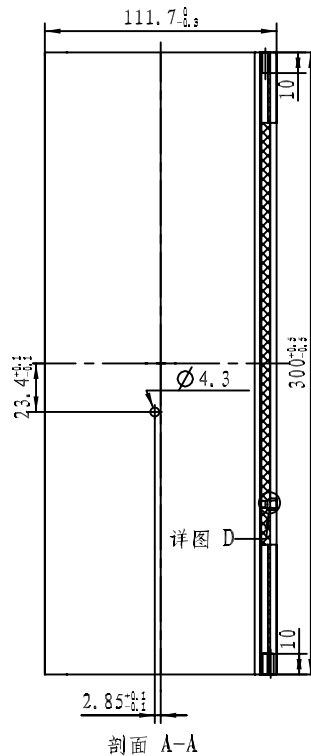

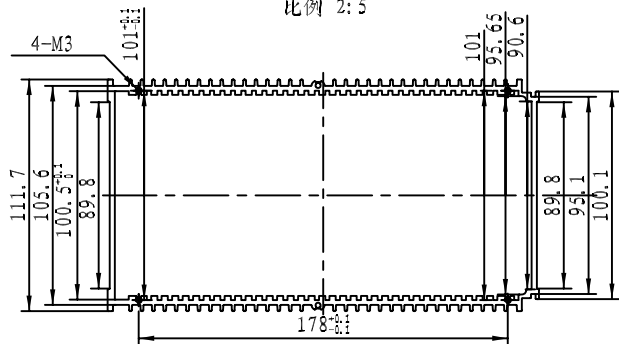
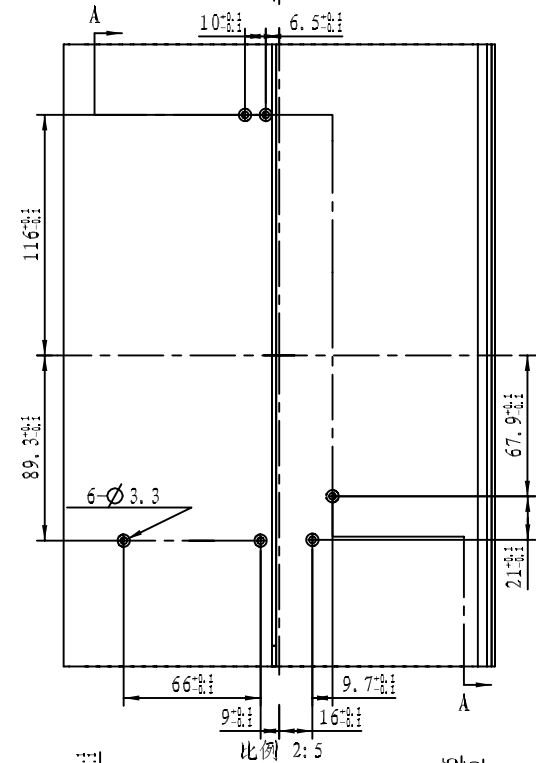


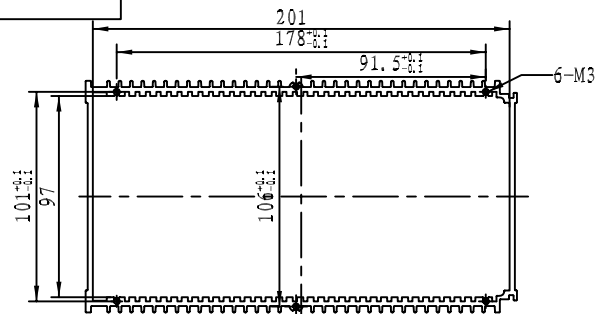

注: 如详图A所示筋均倒圆角为R0.5, 未注倒圆角最小为R0.3, 未注斜度为2.8, 各倒角孔均如详图D所示, 10个M3的孔深度一致。

技术要求

1. 材料为铝合金。
2. 表面喷砂后氧化处理, 外表面喷漆。
3. 产品表面不应有划痕, 毛刺, 擦伤等缺陷。
4. 未注形状公差应符合GB/T1804-m的要求。
5. 该产品与17-125-2和17-125-3配合。

制图 Drawing	审核 Auditing	批准 Confirm	客户名称 Custom Name	德国 Rheonik	材料 Material	铝合金
邹波			产品名称 Product Name	箱体	图纸比例 Drawing Scale	1:1
2007-12-25			产品编号 Product Code	17-125-1	视图 Project View	(mm)
共 5 页			第 1 页		宁波三和壳体公司 NINGBO SANHE ENCLOSURE CORPORATION	中国宁波慈溪 TEL: +86(574)63226910 FAX: +86(574)63226900

