
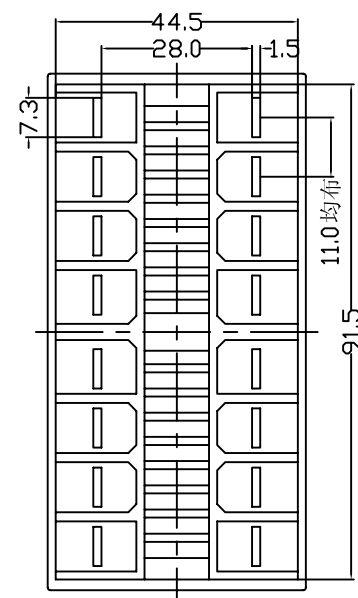



4956焊接式外壳, 全套包括: 外壳, 面框, 安装架, 接线片. 安装方式: 线路板先连接面框, 再插入后部孔中, (线路板上焊有铜接线片). 外壳所配全封面板(45X93), 用户可自行开孔.

序号	编号	名称	个数	材料	颜色	表面处理	总重(g)
1	4940	面框	1	ABS	青灰	光面	115.0
2	0001-1	安装架	2	ABS	青灰		
3	4956	外壳	1	ABS	青灰	光面	

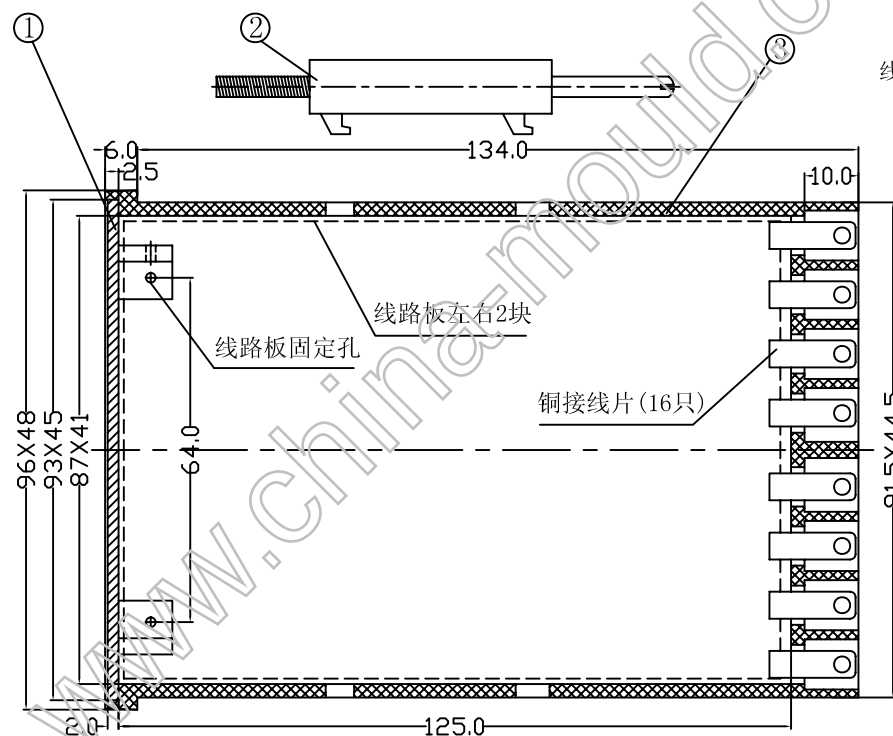

							宁波三和壳体公司			
标记	处数	更改文件号	签	字	日期		4956宣传图			
设计			标准化			图 样 标 记		重 量	比 例	
制图			审定							
审核			会签							
工艺			批准			共 张		第 张		